VISK

地上デジタル対応自主放送システム

PV-200H

オープン価格*

*オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません

www.visk.jp

“デジタルライフ”を

業界初!

映像配信完全コントロール機能

＊データ放送に対応していないTV受信機または地上デジタルチューナーは除く

- **TV 受信機ごとの視聴制限が可能です。**
  各映像に対する配信の可否を TV 受信機ごとに設定できます。
- **規制対象の配信映像が短時間見えてしまう「チラ見現象」を排除し、安全に映像をお届けできるようになりました。**
- **映像配信のセキュリティとして安全・安心をお届けします。**

例えば…

役場や福利厚生施設等の公共施設の場合

お知らせ掲示板映像は全TV受信機に配信
中央出入口の映像は警備室のみに配信

放送スタジオや劇場等の場合

劇場出入口の映像は警備室に配信
スタジオ映像は楽屋に配信

工場やマンション等の場合

監視カメラの映像は警備室のみに配信
共用部分であるキッズルームやその他お知らせなどの映像は全TV受信機に配信

◎マンションでの応用編

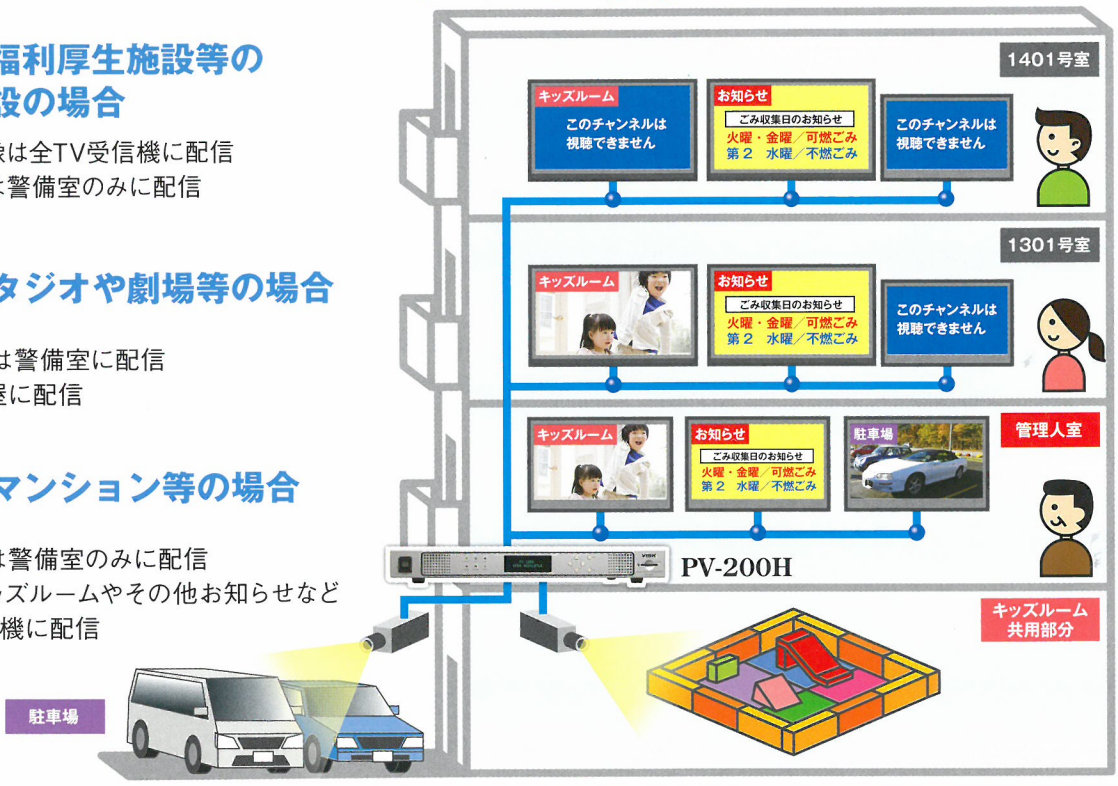

システム概要

■放送スタジオでの活用例

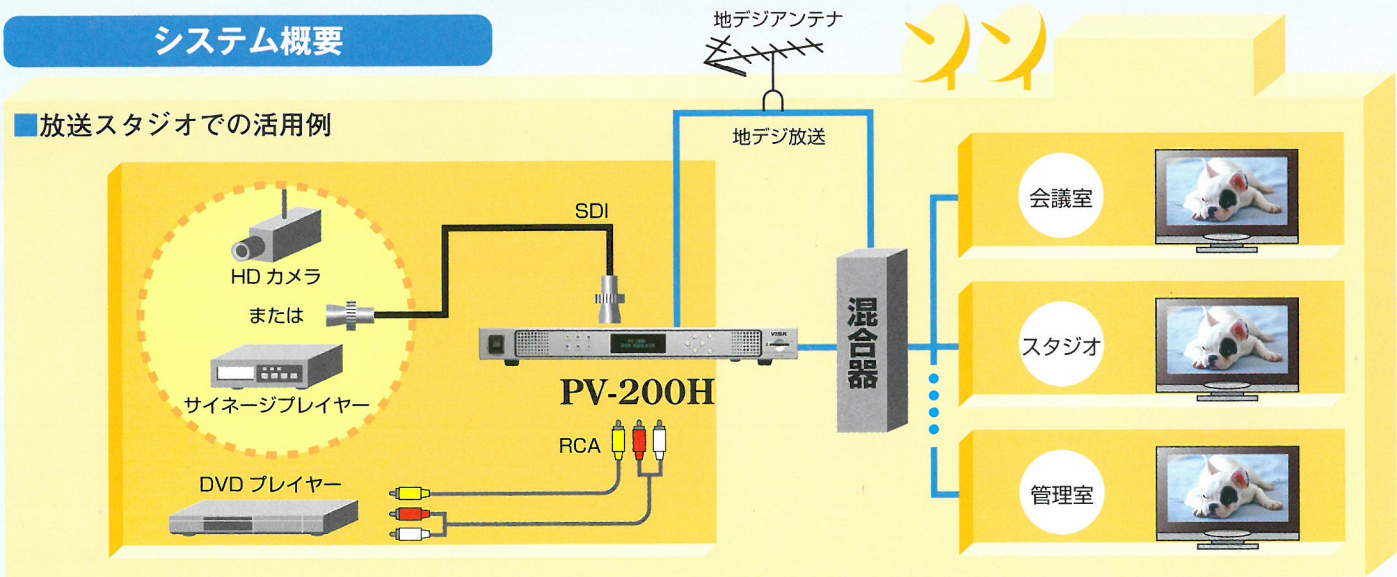

っと身近に、簡単に。

地上デジタル対応自主放送システム

PV-200H

多様な入力端子を搭載

幅広いお客様のニーズに応えるため、
入力端子をさらに充実させました。

アナログコンポジット



SDI

HDMI*

D 端子

*HDCPに対応していません。

SD カードスロットを搭載

- コンテンツデータの自主放送が容易です。
  (TSデータであれば放送できます。対応拡張子:m2t)
- アップデートが容易です。
- 基本設定が容易です。

ループ再生機能

ループ再生機能を使えば、コンテンツの
入れ替えなしで映像を連続再生可能です。

TS 多重

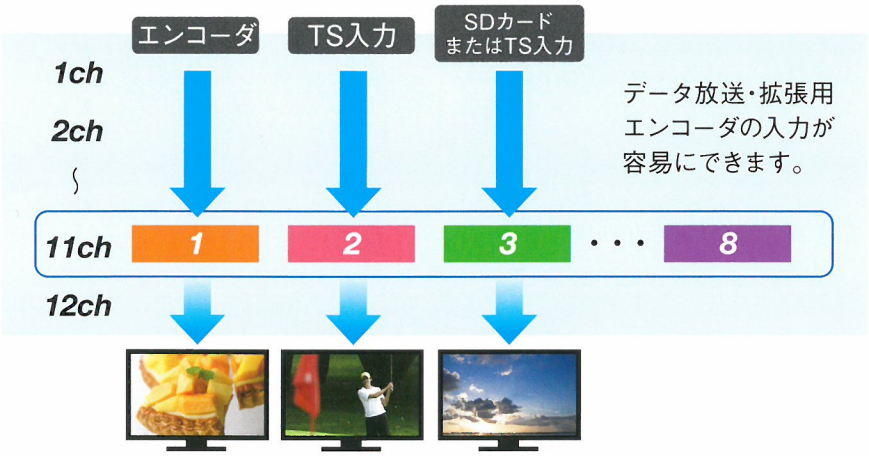

データ放送・拡張用
エンコーダの入力が
容易にできます。

音声多重放送に対応

- 2ヶ国語放送や主音声、副音声に対応します。

※視聴制限時、TV受信機・地上デジタルチューナーにより対応できない場合があります。

ワンタッチ設定

わずらわしい操作は一切不要。カンタン一発始動！

- 電源スイッチを入れるだけで、すぐに始動できます。
- 面倒な設定は一切不要です。
- 操作ボタンまたはWeb設定により、お使いの環境に合わせた詳細設定も可能です。

電子番組表（簡易 EPG）

自主放送のチャンネルも番組表として登録！

Web設定にて番組表（簡易EPG）の内容を作成できます。自主放送を含めた番組の内容が表示され、選択も可能です。

（画像はイメージです）

文字スーパー

文字情報で放送をわかりやすく！

PCのWebブラウザから表示させたい文字を入力するだけで、
簡単に文字を表示させることができます。
中国語、韓国語の表示も可能です。

L字合成、サイドピラーにも対応します。

PV-200H

仕　様

RF出力(RF OUT)	
出力チャンネル	1ch～62ch, CATV含む(90MHz～770MHz,1/7MHzオフセット含む)
出力レベル	90dBμV～110dBμV(1dBμVステップ)
出力コネクタ	F型ジャック/75Ω(1端子)
RFモニタ出力(RF MON)	
出力レベル	RF OUTに対して-20±5dB以内
コネクタ	F型ジャック(1端子)
RF入力(RF IN):時刻補正用	
入力信号内容	UHF入力(ワンセグ)
受信チャンネル	13ch～62ch(470～770MHz)
入力レベル	45～110dBμV
入力コネクタ	F型ジャック/75Ω(1端子)
OFDM変調器	
伝送モード	mode3
キャリア変調方式	64QAM
カードインバーターバル比	1/8
畳込み符号	3/4
時間インターリーブ	2
周波数セグメント	13セグメント
階層数	1階層
TS入力(TS IN)	
入力インターフェース	DVB-ASI(EN50083-9準拠)
イーサネットポート(LAN)入出力	
通信インターフェース	100BASE-TX/1000BASE-T
通信方式	TCP/IP, UDP/IP
コネクタ	RJ-45型(1端子)
SDカード	
対応規格	SDHC class6以上
HD映像符号化	
符号化方式	MPEG-2 MP@HL, MP@H14L, 4:2:0
映像フォーマット	1080i 1920(H)×1080(V) 1440(H)×1080(V)
フレームレート	29.97fps
符号化レート	13～20Mbps
SD映像符号化	
符号化方式	MPEG-2 MP@ML, 4:2:0
映像フォーマット	480i 720(H)×480(V)
フレームレート	29.97fps
符号化レート	3～12Mbps
音声符号化	
符号化方式	MPEG-2 AAC LC-profile
符号化チャンネル	2ch(STEREO, DualMono)
符号化レート	192kbps
時刻補正	
補正方式	ワンセグ放送, 外部NTPサーバ
構造	
構造	1Uフルラック
寸法	H44×W430×D350(㎜)突起物含まず
質量	約4.5kg(付属品含まず)
電源および環境	
電源	AC100V±10%, 50/60Hz
消費電力	約30W
使用環境	温度 0℃～40℃(性能保証範囲) -10℃～+50℃(動作保証温度)※起動時除く 温度 30%～90%RH※結露無き事

映像・音声仕様

映像

アナログ映像(VIDEO IN)	
入力信号内容	アナログコンポジットNTSC
入力コネクタ	RCA/75Ω(1端子)
デジタル映像(SDI IN)	
入力信号内容	HD/SD-SDI 800±80mVp-p
入力コネクタ	BNC型ジャック/75Ω(1端子)
HDMI	
入力コネクタ	HDMI(1端子480i/1080iに対応)
D端子(D1/D3)	
入力コネクタ	D端子(1端子480i/1080iに対応)

音声

アナログ音声(AUDIO IN)	
入力信号内容	アナログ2ch
入力レベル	最大2.2dBu,1.0Vrms
入力インピーダンス	不平衡 HiZ(54kΩ)
入力コネクタ	RCA(L/R 各1端子)
SDIエンベデッド音声入力	
入力信号内容	SDIに重畳された音声2ch
サンプリング周波数	HD/SD映像(SDI)に同期した48kHz
HDMIエンベデッド音声入力	
入力信号内容	HDMI信号に重畳された音声2ch
サンプリング周波数	HD/SD映像(HDMI)に同期した48kHz

外観図

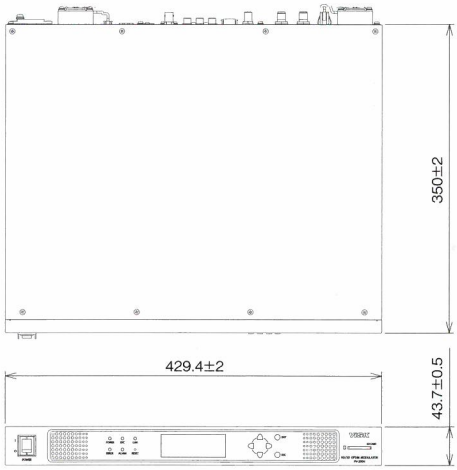

背面図

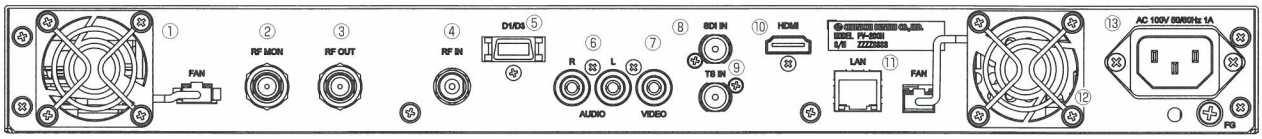

①FAN 左　②RF MON　③RF OUT　④RF IN　⑤D1/D3　⑥AUDIO IN L/R　⑦VIDEO IN　⑧SDI IN　⑨TS IN　⑩HDMI　⑪LAN　⑫FAN 右　⑬AC IN

⚠ 注意

●正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

●部品の価格には、設置調整・付帯工事費・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。
●仕様及び価格は変更することがありますのでご了承ください。

VISK は株式会社中日電子の登録商標です。

製品に関するお問い合せは

株式会社中日電子
〒467-0852　名古屋市瑞穂区明前町8番18号
0120-552-509　月曜日～金曜日　9:00～17:00
TEL：052-891-8997(営業部)　FAX：052-891-6278
Email:info@kcd.co.jp　URL:http://www.kcd.co.jp

FM623785 / ISO9001
EMS616251 / ISO14001

VEGETABLE OIL INK

このカタログの記述内容は2011年9月現在のものです。記載内容は予告無く変更することがあります。

CTL/PVH002-A